

USAGE
INGÉNIERIE - ENGINEERED
LAMINÉ - LAMINATE

INSTALLATION
FLOTTANT
FLOATING

MEMBRANE | UNDERLAYMENT

ACOUSTIQUE-ACOUSTIC

ACOUSTIQUE-ACOUSTIC

ITEM # 5555026

Membrane acoustique
haute performance de caoutchouc 3,5 mm
avec barrière protectrice contre l'humidité

High performance
acoustic underlayment / 3.5 mm rubber
with moisture barrier protection

1867
SONO+HP MB

HAUTE PERFORMANCE • HIGH PERFORMANCE



ITEM # 5555026

Membrane acoustique

MB haute performance en caoutchouc 3,5 mm
avec barrière contre l'humidité

High performance

MB acoustic underlayment 3.5 mm rubber
with moisture barrier protection



MEM
BRA
NE
UNDER
LAY
MENT

Questions et commentaires :
1.800.361.8185
www.planchers1867.com

Questions and comments:
1.800.361.8185
www.1867floors.com

Planchers
1867
Floors



INSONORISATION
SOUNDPROOFING



ISOLANT
INSULATING



COUPE VAPEUR
VAPOR BARRIER



SIMPLE ET RAPIDE
QUICK & SIMPLE



Membrane de caoutchouc haute performance avec barrière protectrice contre l'humidité

CONVIENT À TOUS LES PLANCHERS DE BOIS FLOTTANTS, STRATIFIÉS ET EN BOIS D'INGÉNIEURIE. CONVIENT À LA POSE SUR PLANCHERS CHAUFFANTS.

FIIC jusqu'à 63*

- Usage résidentiel intensif et commercial modéré
- Installation au-dessus et en dessous du niveau du sol
- Répond à des normes élevées en matière d'insonorisation 63 FIIC
- Diminue le son d'impact
- Pare-vapeur protégeant le plancher de l'humidité du sous-plancher
- Adhésif intégré dans le joint protégeant contre l'humidité et permettant le scellage rapide du joint

LEED

- Fabriqué avec des pneus recyclés
- Contribue à l'obtention de crédits LEED®, bâtiments durables, pour l'usage de matériaux recyclés, de matériaux régionaux et de matériaux à faibles émissions
- L'endos haute performance contient des matériaux obtenus dans le cadre de programmes de reboisement responsables

High Performance rubber underlayment with moisture barrier protection

SUITABLE FOR ALL FLOATING, LAMINATE AND ENGINEERED WOOD FLOORS. CAN BE INSTALLED OVER RADIANT FLOORS.

FIIC up to 63*

- Heavy residential and moderate commercial usage
- Installation above and below grade
- Superior noise reduction rating 63 FIIC
- Diminishes impact sound
- Moisture Barrier protects flooring from subfloor dampness and spills
- Moisture Lock seam guard with built-in tape seals seams quickly

LEED

- Produced with recycled tires
- Contributes to LEED® green buildings credits for recycled content, regional materials and low-emitting materials
- High performance backing contains materials from responsible reforestation programs

Spécifications techniques

Produit : 100 % caoutchouc à alvéoles ouvertes, endos Haute performance/TEXTRON®

Épaisseur : 3,5 mm (0,138")

Densité : 22 lb / pi²

Résistance au feu : conforme au test Pill

Coefficient acoustique* : FIIC jusqu'à 63

Couverture par rouleau : 225 pi²

Poids par rouleau : 81lbs

Certifié Vert : Programme de certification pour la qualité de l'air intérieur, faible émission de COV • Certification Carpet and Rug Institute Green Label pour la qualité de l'air intérieur • R-Value 0.64/ASTM C518



Technical specifications

Product: Tires 100% open cell rubber, High performance backing/TEXTRON®

Thickness: 3.5mm (0.138")

Density: 22 lbs per cubic feet

Fire resistance: Passes Pill test


Acoustic rating*: FIIC up to 63

Coverage: 225 sq.ft

Roll weight: 81lbs

Green Approved: Indoor Air Quality Testing Program for low VOCs • Carpet and Rug Institute Green Label approved for indoor air quality • R-Value 0.64/ASTM C518

*FIIC may significantly vary depending on the building materials and structure, type of installation, floor covering, etc. For more details, see our technical data sheet. An acoustical test performed by an acoustician is the only technique to determine the exact FIIC of a specific building and floor.

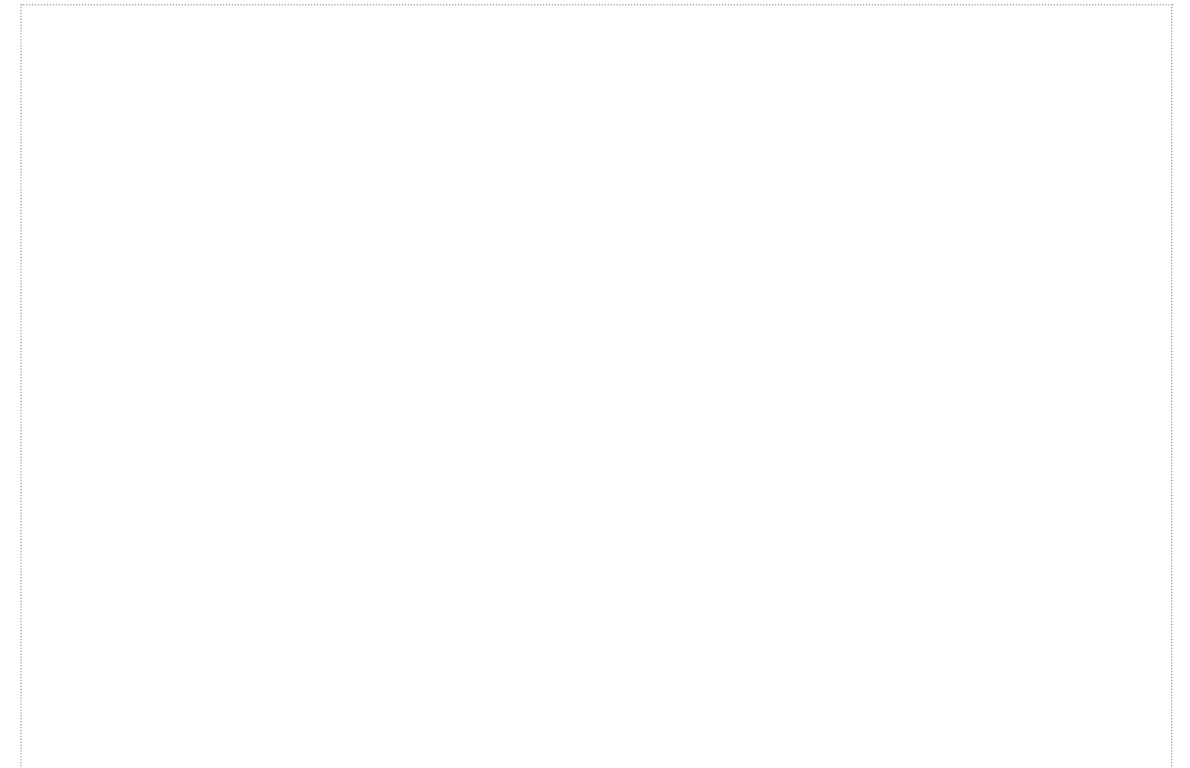

Insonorisation performante

- Procure à votre foyer une ambiance plus paisible
- Réduit la propagation de bruits vers les voisins et les étages inférieurs
- Installation flottante possible sous un plancher laminé ou d'ingénierie

High performance soundproofing

- Enjoy a more peaceful atmosphere at home
- Reduces the spreading of the noise to your neighbors and toward the lower floors
- Possible installation under laminate and engineered floors



Un plancher plus chaud!

- Protège contre le froid provenant du sous-plancher
- Compatible avec les systèmes de planchers chauffants

Warmer floors!

- Protects against the cold coming from the subfloor
- Compatible with floor heating systems



Coupe-vapeur performant

- Dépasse les exigences des fabricants de planchers en matière de coupe-vapeur

High performance vapor barrier

- Vapor barrier exceeds flooring manufacturers requirements



Simple et rapide!

- Rouleaux légers et faciles à manipuler
- Se déroulent rapidement et se maintiennent en place pour simplifier l'installation du plancher
- Aucun délai requis entre la pose de la membrane et celle du plancher

Quick and easy!

- Rolls are light and easy to handle
- Unroll quickly and stay still to simplify installation
- Floor installation can begin immediately after the underlay is laid down